Instruction Manual

Color Video Intercom System

Manuel D'Instruction

Interphone De Vidéo De Couleur

VISS7000

now you can see

www.svat.com

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH **PAGE #**

Table Of Contents 2
Introduction / What's Included 3
System Features 4
Mounting Instructions 5
Single Monitor Wiring 6
Multiple Monitor Wiring 7
Operating Instructions 8
Troubleshooting 9
Specifications 9
Warranty 10

FRANCAIS **PAGE #**

Introduction/Ce qui Est Inclus 11
Caractéristiques du système 12
Instructions De Support 13
Câblage Simple De Moniteur 14
Câblage Multiple De Moniteur 15
Consignes d'utilisation 16
Dépannage 17
Caractéristiques 17
Garantie 18

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of SVAT's VISS7000. You will soon find out that this product has many applications, some that we may not even have mentioned. The following instruction manual will go over your products, its features, and how to install it. Please read over all of the instructions and maintenance information so you can extend the life of this great product.

For more information on your wired security system and on any other SVAT product, visit **www.svat.com**.

Please note that SVAT does not endorse any applications of this unit for any illegal activities.

What's included:

The following components should be included with your system. Please check that you have them all before beginning installation:

A: Indoor 5.6" Color Video Monitor
B: Outdoor Color CCD Camera
C: Power Adapter

Not Shown: Warning Stickers, Warranty Registration, Crime Stoppers insert, Wiring Cable and Manual

A

B

C

***Actual Product May Not Be Exactly As Shown**

System Features

Monitor

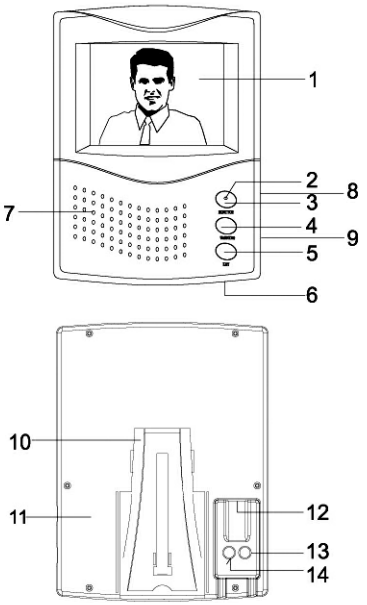

1. LCD Screen
2. LED Talking Indicator
3. Monitor Button
4. Warning Button
5. Unlock Button
6. Microphone
7. Speaker
8. Brightness Adjustment
9. Volume Adjustment
10. Bracket
11. Case
12. Signal Cable Socket
13. Power for Lock
14. Power Adapter Input

Camera

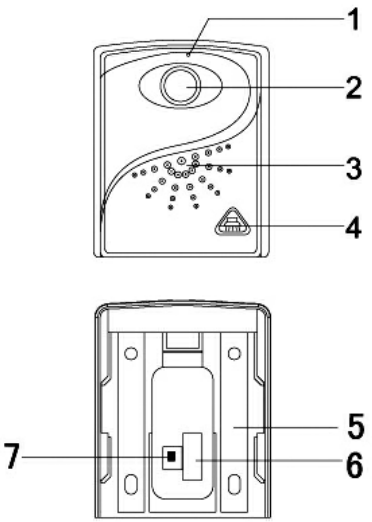

1. Microphone
2. Camera Lens
3. Speaker
4. Call / Ring Button
5. Stabilizer
6. Connection Socket
7. Switch

MOUNTING INSTRUCTIONS

MONITOR

(Wall Style)

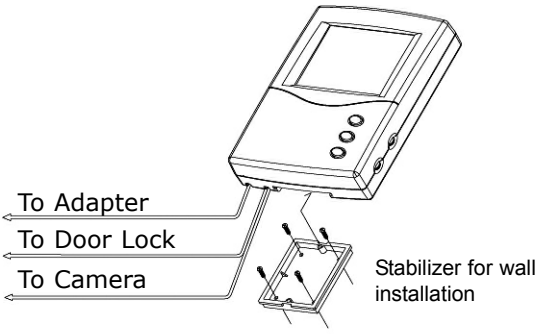

(Desk Style)

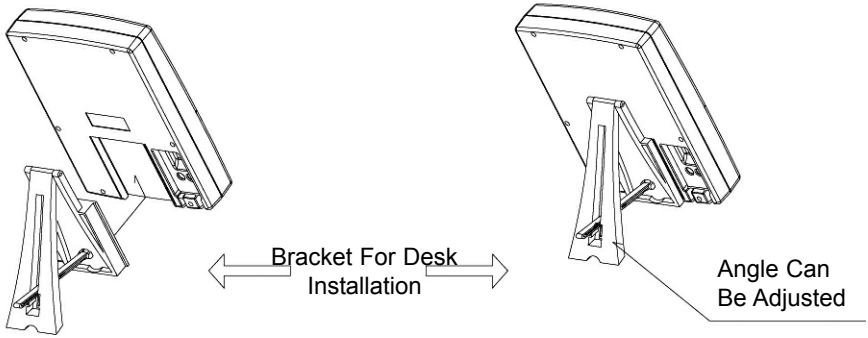

CAMERA

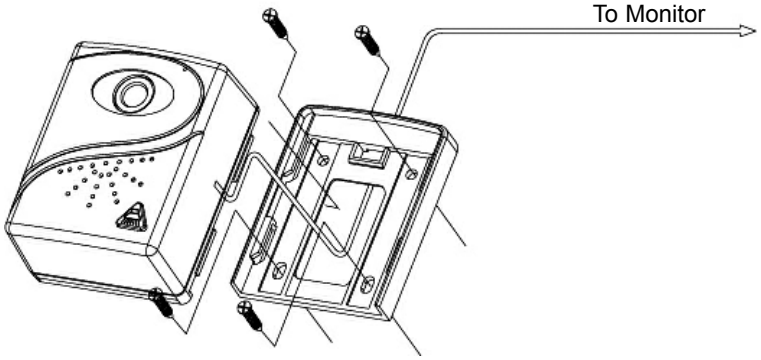

SINGLE MONITOR WIRING

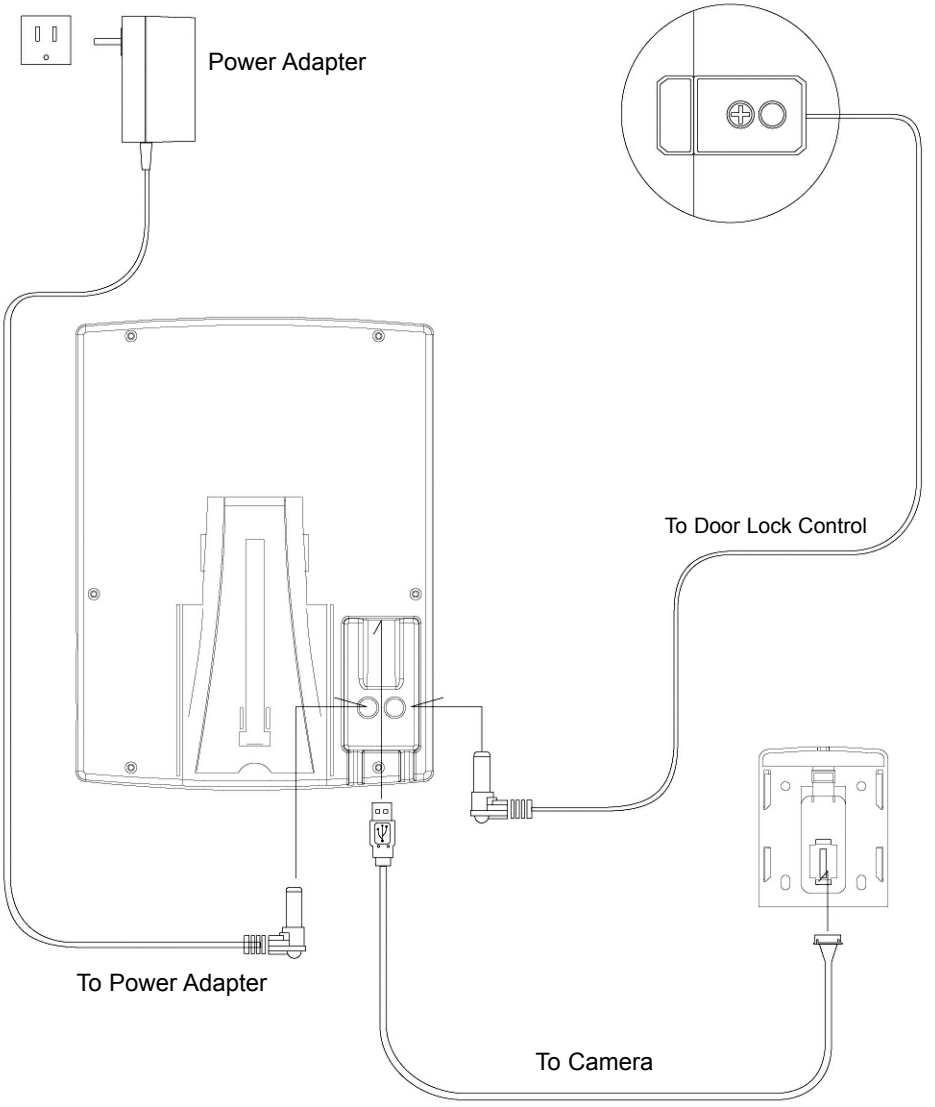

MULTIPLE MONITOR WIRING

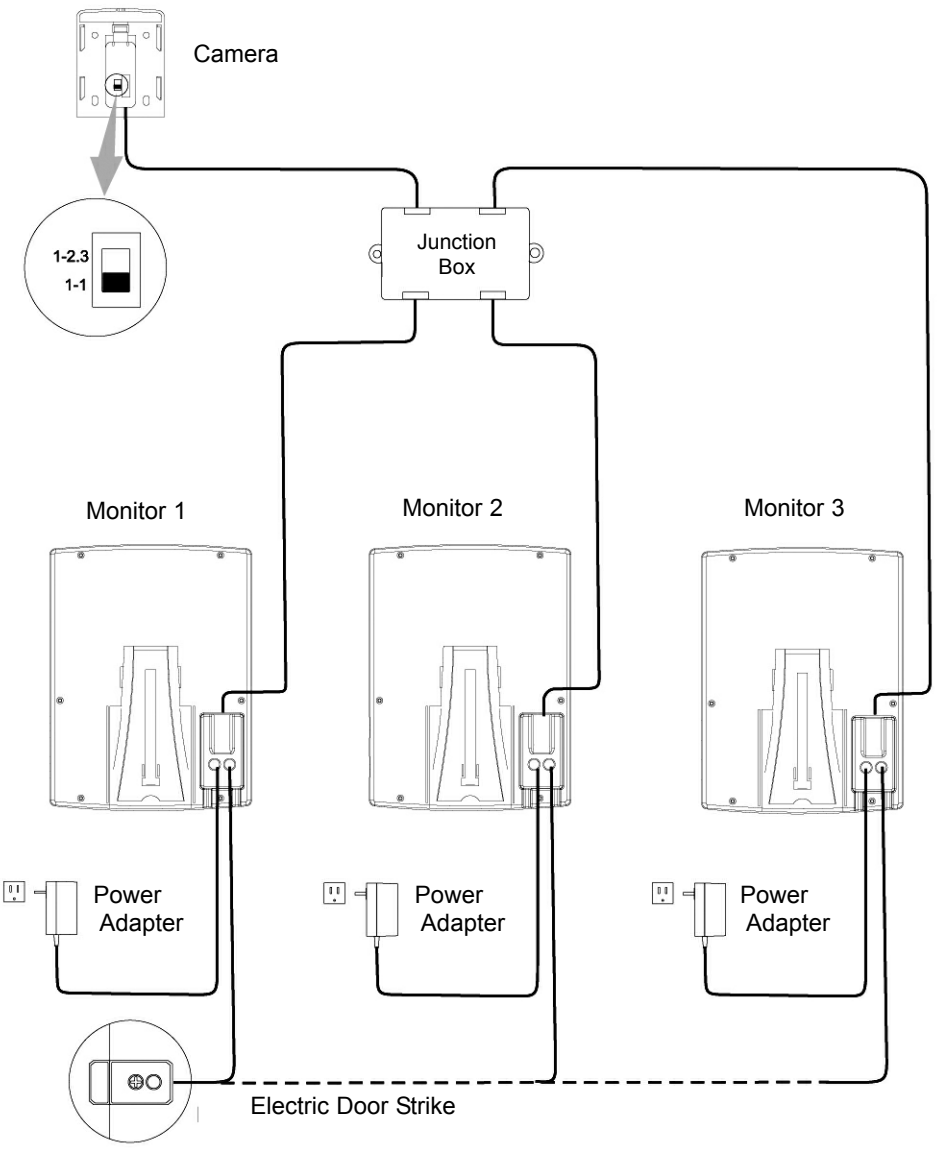

OPERATING INSTRUCTION



1. Press the call / ring button on the camera unit, this will ring the monitor inside your home and the image of your visit will be displayed. If there is no response the monitor will turn off after 30 seconds.



2. After you finish talking press the "MONITOR" button to turn the unit off. If you have the door unlock connected you can press the "UNLOCK" button to unlock the doors for them.



3. While the unit is off you can press the "MONITOR" button to turn the camera on and view the action. Press the button again to turn both units off.



4. Pressing the "WARNING" button will sound a loud alarm though the outside camera.

TROUBLESHOOTING

Please read this manual carefully before using this product. If you have any difficulties using this unit, please consult the following checklist.

No Picture or Sound:
- Make sure the power cable is properly plugged in.
- Double check all the camera wiring is plugged in correctly.
- Disconnect and Reconnect all the wiring.

Care and maintenance
- Keep all parts and accessories out of reach of young children.
- Do not attempt to open the case. Non-expert handling of the device may damage it.
- Do not use or store in dusty, dirty or moist areas. This is an indoor unit.
- Do not store in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices and warp or melt certain plastics.
- Do not store in very cold areas. When the system warms up (to its normal temperature), moisture can form inside the case, which may damage electronic circuit boards.
- Do not drop, knock, or shake it. Rough handling can break internal circuit boards.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents when cleaning.
- Operate this product using only the power supply included with it or provided as an accessory.

SPECIFICATIONS

Monitor (5.6" Color)

LCD Screen	5.6" TFT Casio
Resolution	960 x 234
Ring Tone	"Ding Dong" or Music
Power Source	12V 200mA
Power Output	12V For Lock
Power Consumption	<12W (Working State)
	<0.5W (Sleep State)
Dimensions	230 x 173 x 45mm

Camera

Camera Sensor	1/3" CMOS
Resolution	NTSC: 510 x 492 pixels
	PAL: 628 x 582 pixels
LENS	F2.0 60 degrees
Power Supply	12V from Monitor
Power Consumption	<1W
Dimensions	82 x 66 x 41mm

PRODUCT WARRANTY

We take quality very seriously. This is why all of our products come with a one year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials.

If you have warranty or support issues please contact us using any of the following methods:

SVAT Electronics USA
2315 Whirlpool St., Unit 333
Nlagara Falls, New York
USA 14305

SVAT Electronics Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

Phone: 866.946.7828
Fax: 888.771.1701
Email: support@svat.com
Website: www.svat.com

Warranty Terms

1. SVAT products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price at SVAT's option.
2. When service is required, the warranty is validated by the submission of a fully completed warranty card.
3. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled or tampered with contrary to the applicable instruction manual.
4. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
5. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied is provided. SVAT assumes no responsibilities for any other claims not specifically mentioned in this warranty.
6. This warranty does not cover the shipping cost, insurance or any other incidental charges.
7. You MUST call SVAT before sending any product back for repair. You will be given a Return Authorization number. When returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all supplied accessories, and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the problem (include RA #).
8. This warranty is valid only in Canada and the U.S.A.
9. This warranty card cannot be re-issued.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Graphic Symbol Explanation:

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE

INTRODUCTION

Félicitations sur votre achat de ClearVu Q4 de SVAT. Vous découvrirez bientôt que ce produit a beaucoup d'applications, certains que nous avons pu même ne pas avoir mentionnés. Le manuel d'instruction suivant ira au-dessus de vos produits, ses dispositifs, et comment l'installer. L'excédent svp lu tout des instructions et de l'information d'entretien ainsi de vous peut prolonger la vie de ce grand produit.

Pour plus d'information sur votre système de câble de sécurité et sur tout autre produit de SVAT, visite www.svat.com.
Veuillez noter que SVAT n'approuve aucune application de cette unité pour aucune activité illégale.

Ce qui est inclus.

Les composants suivants devraient être inclus avec votre système. Veuillez vérifier que vous les avez tous avant de commencer l'installation.

A: Moniteur D'intérieur De Vidéo De Couleur De 5.6"
B: Appareil-photo Extérieur de CCD De Couleur
C: Adapteur De Puissance
Non montré : Autocollants, enregistrement de garantie, taquets insertion de crime, câble de câblage et manuel d'avertissement

A

B

C

***Le Produit Réel Peut Ne pas être Exactement Comme Montré**

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

MONITEUR

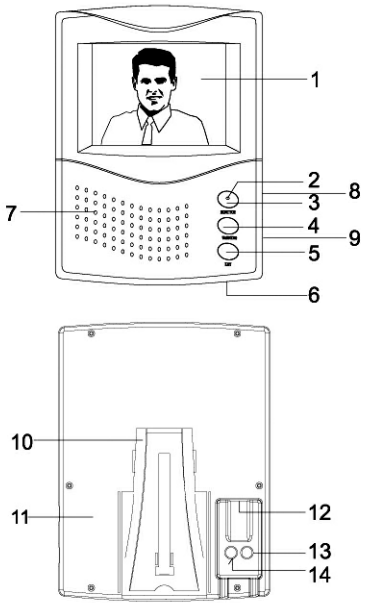

1. Écran d'Affichage à cristaux liquides
2. Indicateur Parlant de LED
3. Surveillez Le Bouton
4. Bouton D'avertissement
5. Ouvrez Le Bouton
6. Microphone
7. Orateur
8. Ajustement D'Éclat
9. Ajustement De Volume
10. Parenthèse
11. Cas
12. Douille De Câble De Signal
13. Puissance pour la serrure
14. Entrée D'Adapteur De Puissance.

APPAREIL-PHOTO

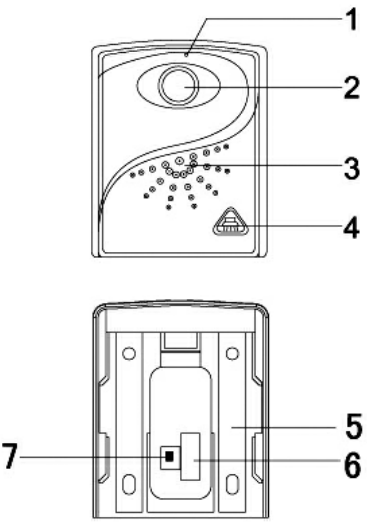

1. Microphone
2. Objectif D'Appareil-photo
3. Orateur
4. Bouton D'Appel/Anneau
5. Stabilisateur
6. Douille De Raccordement
7. Commutateur

INSTRUCTIONS DE SUPPORT

MONITOR

(Modèle De Mur)

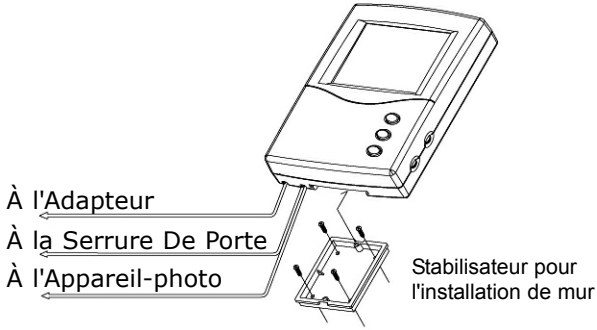

(Modèle De Bureau)

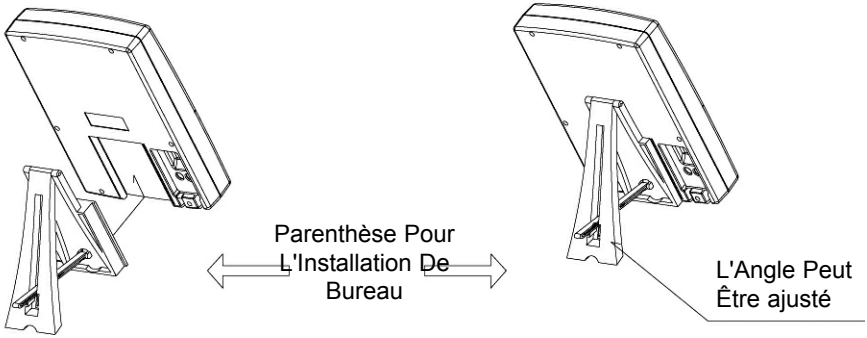

APPAREIL-PHOTO

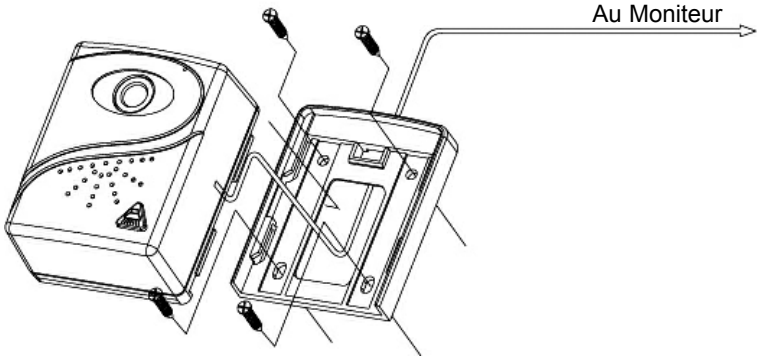

Câblage Simple De Moniteur

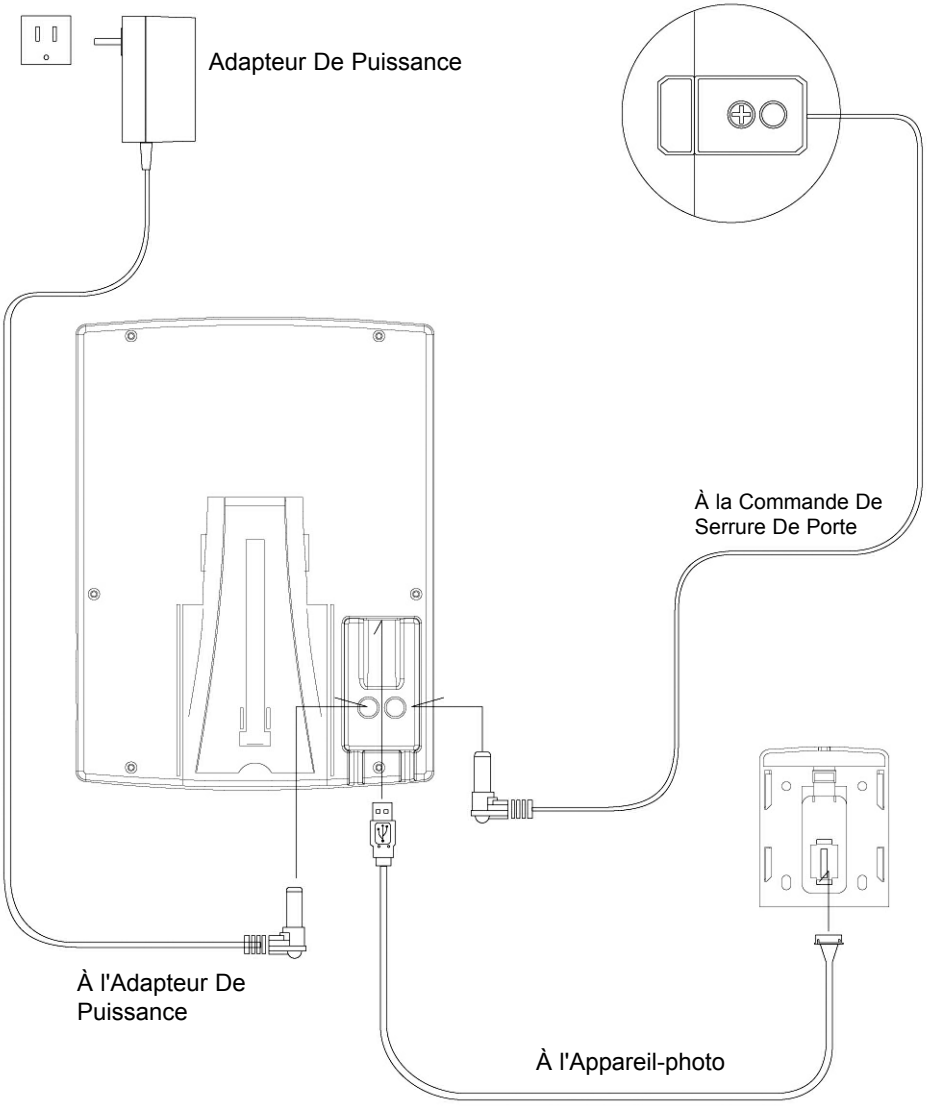

Câblage Multiple De Moniteur

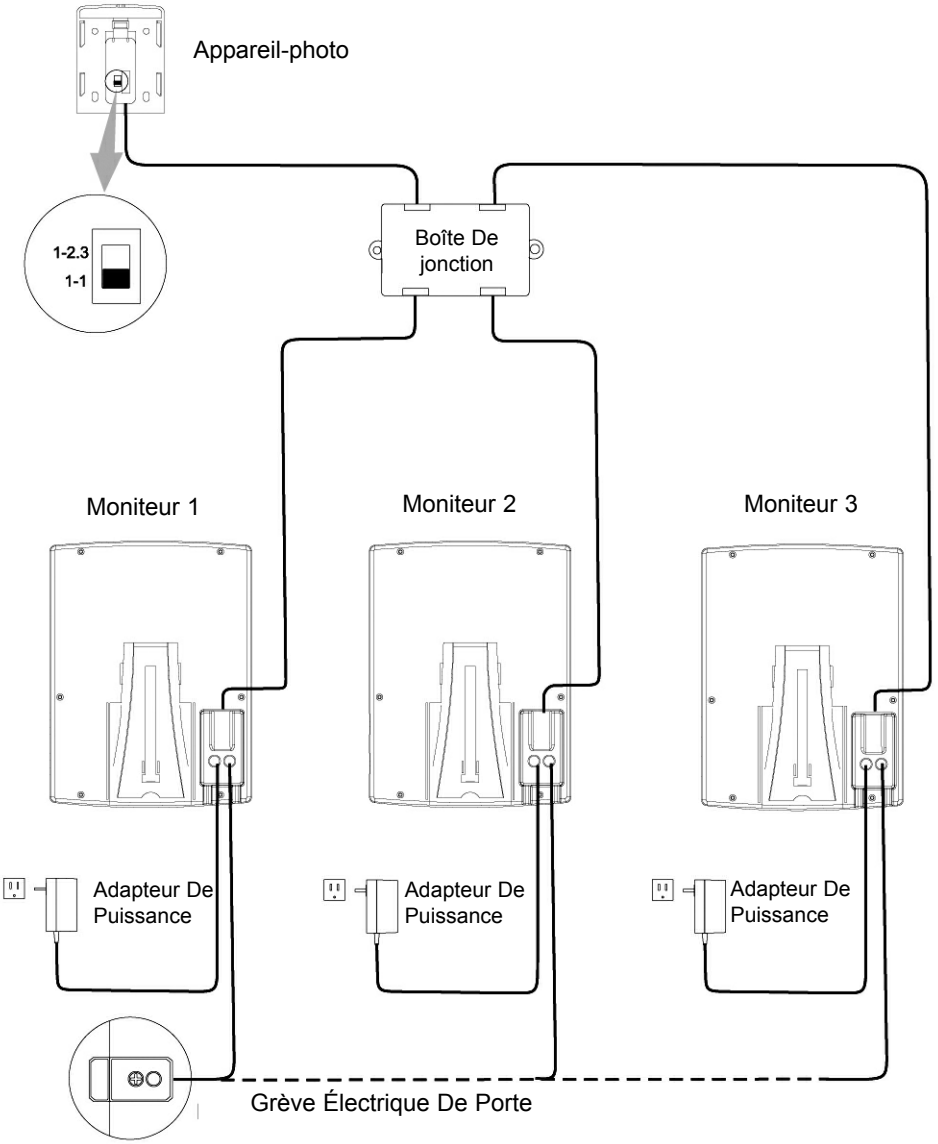

CONSIGNE D'UTILISATION



1. Appuyez sur le bouton d'appel/anneau sur l'unité d'appareil-photo, ceci sonnera le moniteur à l'intérieur de votre maison et l'image de votre visite sera montrée. S'il n'y a aucune réponse le moniteur s'éteindra après 30 secondes.



2. Après que vous finissiez de parler la pression le bouton de "MONITEUR" pour arrêter l'unité. Si vous avez la porte ouvrir vous a relié peut serrer "OUVRENT" le bouton pour ouvrir les portes pour elles.



3. Tandis que l'unité est outre de vous peut appuyer sur le bouton de "MONITEUR" pour allumer l'appareil-photo et pour regarder l'action. Appuyez sur le bouton encore pour arrêter les deux unités.



4. Appuyer sur le bouton "AVERTISSANT" retentira à une alarme forte cependant l'appareil-photo extérieur.

DÉPANNAGE

Veuillez lire ce manuel soigneusement avant d'employer ce produit. Si vous avez n'importe quelles difficultés en utilisant cette unité, consultez svp la liste de contrôle suivante.

Aucune image ou bruit :
- assurez-vous que le cable électrique est correctement branché.
- le double contrôle tout le câblage d'appareil-photo est branché correctement.
- débranchez et rebranchez tout le câblage.

Soin et entretien
- Maintenez tous les pièces et accessoires hors de portée des enfants en bas âge.
- N'essayez pas d'ouvrir la valise. la manipulation d'Non-expert du dispositif peut l'endommager.
- N'employez pas ou pas entreposé dans des secteurs poussiéreux, sales ou moites. C'est une unité d'intérieur.
- Pas entreposé dans des secteurs chauds. Les températures élevées peuvent raccourcir la vie des dispositifs électroniques et déformer ou fondre certains plastiques.
- Pas entreposé dans des secteurs très froids. Quand le système réchauffe (à sa température normale), l'humidité peut former à l'intérieur du cas, qui peut endommager les cartes électroniques.
- Ne le laissez pas tomber, ne frappez pas, ou ne secouez pas. Une manipulation peu soigneuse peut casser les cartes internes
- N'employez pas les produits chimiques durs, les dissolvants de nettoyage, ou les détergents forts en nettoyant.
- Actionnez ce produit en utilisant seulement l'alimentation d'énergie incluse avec elle ou si comme accessoire.

CARACTÉRISTIQUES

Moniteur (5.6" Color)

Écran d'Affichage à cristaux liquides	5.6" TFT Casio
Résolution	960 x 234
Tonalité D'Anneau	"tintement Dong" ou musique
Source D'Énergie	12V 200mA
Rendement De Puissance	12V Pour La Serrure
Puissance D'Énergie	<12W (État Fonctionnant)
	<0.5W (État De Sommeil)
Dimensions	230 x 173 x 45mm

Appareil-photo

Sonde D'Appareil-photo	1/3" CMOS
Résolution	NTSC: 510 x 492 pixels
	PAL: 628 x 582 pixels
OBJECTIF	F2.0 60 degrés
Alimentation D'Énergie	12V du moniteur
Puissance D'Énergie	<1W
Dimensions	82 x 66 x 41mm

GARANTIE DE PRODUIT

Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits viennent avec une garantie d'un an de la date originale d'achat contre des défauts en exécution et matériaux.

Si vous avez les issues de garantie ou de soutien satisfont nous contactent employant n'importe laquelle des méthodes suivantes :

SVAT Electronics USA
2315 Whirlpool St., Unit 333
Nlagara Falls, New York
USA 14305

SVAT Electronics Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

Phone: 866.946.7828
Fax: 888.771.1701
Email: support@svat.com
Website: www.svat.com

Limites De Garantie

1. Les produits de SVAT sont garantis pour une période d'une année de la date d'achat contre défectuosités l'exécution et défectuosité des matériels. Cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat à l'option de SVAT.
2. Quand le service est exigé, la garantie est validée par la soumission d'une carte de garantie entièrement complétée.
3. Cette garantie devient vide si le produit montre l'évidence d'ayant été employé improprement, malmené ou a altéré contraire au manuel d'instruction applicable.
4. Le nettoyage de routine, l'usure normale normal, cosmétique et mécanique n'est pas couverte sous les ter mes de cette garantie.
5. La garantie a pourvu expressément à en ceci est la garantie seule fournie à propos du produit lui-même e aucune autre garantie, exprimée ou suggérée est fournie. SVAT ne suppose pas de responsabilités pour les autres réclamations pas en particulier mention né dans cette garantie.
6. Cette garantie ne couvre pas le coût expédiant, l'assurance ou les autres charges accessoires.
7. En retournant le produit pour le service de garantie, s'il vous plaît l'emballer soigneusement dans la boîte originale avec tous accessoires fournis, et enclore votre carte de garantie, le reçu original ou la copie, et une explication brève du problème.
8. Cette garantie est valide seulement dans le Canada et les ETATS-UNIS.
9. Cette carte de garantie ne peut pas être la réédition.

ATTENTION

LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE S'OUVRENT PAS

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (ARRIÈRE). AUCUNES PIÈCES DE L'UTILISATEUR SERVICEABLE À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ-VOUS L'ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Explication Graphique De Symbole :

Le flash de foudre avec le symbole de pointe de flèche, dans une triangle equilateral, est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence "de la tension dangereuse" non isolée dans la clôture du produit qui peut être de la grandeur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique aux personnes.

Le point d'exclamation dans une triangle equilateral est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence des instructions de fonctionnement importantes d'entretien (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR EMPÊCHER DES RISQUES DU FEU OU DE CHOC, N'EXPOSEZ PAS CETTE UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

www.svat.com

Disclaimer: SVAT does not endorse of any of SVAT products for any illegal activites. SVAT is not responsible or liable in any way shape or form for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a SVAT product is in use by the purchaser.

Déni : SVAT n'approuve d'aucun de produits de SVAT pour aucun activites illégal. SVAT n'est pas responsable ou responsable de quelque façon forme ou forme d'aucun dommage, de vandalisme, de vol ou d'aucune autre action qui peuvent se produire tandis qu'un produit de SVAT est en service par l'acheteur.